CARILLON

Réf.743169

N NEUTRE = Bleu
L PHASE = Rouge
BP = Commande
S1 = Entrée 1
S2 = Entrée 2

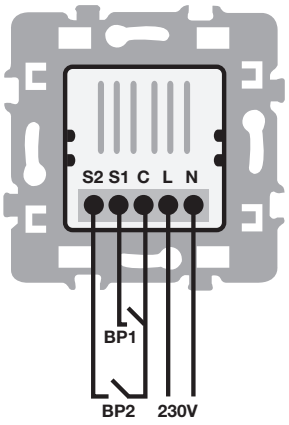

40mm MINI



230V
50 Hz

68 à 75 dB

12 Mélodies

2 Entrées
Différentes
possibles

Réf. 68213152

NOTICE

INTERIEUR
PACK

CONSEILS D'INSTALLATION

Commande Carillon

Avant toute intervention couper le courant à partir du disjoncteur général d'installation.
Lors de la mise sous tension, les LED clignotent une fois.

Caracteristiques du produit :

INSTALLATION INTERIEURE UNIQUEMENT	40mm MINI	230V 50Hz	8 Niveaux 68 à 75 dB	12 Mélodies	2x 1.5mm²	DOUBLE ENTREE Avertisseur 2 tons

Schéma de montage :

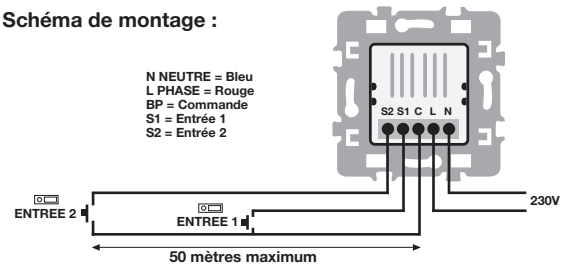

Deux modes possibles :
En appuyant sur ON : choix de la mélodie et du clignotement.
En appuyant sur OFF : le clignotement seul.
Validation par flash des LED. La configuration choisie sera identique sur les 2 entrées. Après coupure de courant, remise en automatique du mode mélodie et clignotement (mémorisé).

Programmations de la mélodie :

Identique pour 1 ou 2 entrées :	Différente pour les 2 entrées :
Appui bref sur ON et OFF. Choix des mélodies par appuis successifs sur le bouton ON. Choix du volume sonore par appuis successifs sur le bouton OFF. Appuyer 3 sec. sur ON et OFF pour validation.	Appui bref sur ON et OFF. Appuyer sur 1 des 2 entrées. Choix des mélodies par appuis successifs sur le bouton ON. Choix du volume sonore par appuis successifs sur le bouton OFF. Idem pour la seconde entrée. Appuyer 3 sec. sur ON et OFF pour validation.



Témoins : les LED clignotent tout au long de la programmation.

⚠ **Consignes de sécurité**
Ce produit doit être installé de préférence par un électricien. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Lexman